

Conexão Adaptadores Série SB

Características:

TIPO: Linha de conexões tipo adaptador para uso em sistemas pneumáticos e/ou fluídos em baixa pressão. Trata-se de uma linha utilizando roscas BSP porém vedação por veda rosca. (Própria rosca).

TEMPERATURA: 0°C à +60°C

PRESSÃO MÁXIMA: 10,5 kgf/cm² (150psi)

FLUÍDOS: Ar, Água, Óleo e Vácuo


MATERIAIS: Alumínio

MONTAGEM: Contam com sextavados para uso de ferramentas. A vedação depende do uso de fita veda rosca.



Codificação: Vide Dimensionais.


Especificação:

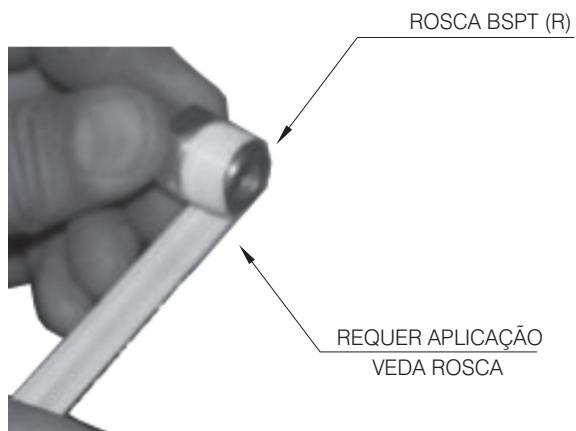

Dimensional:

Niple Macho Redução

CÓDIGO	G	G1	L	C	SW
SBNB1418	G.1/4"	G.1/8"	21	4	7/16"
SBNB3814	G.3/8"	G.1/4"	23	5	11/16"
SBNB1238	G.1/2"	G.3/8"	23	5	13/16"

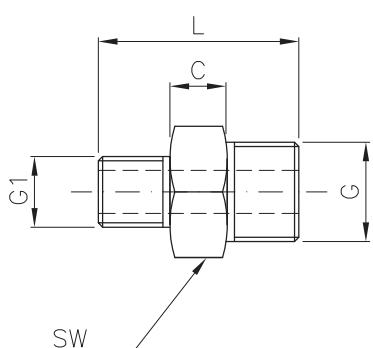


Conexão Adaptadores Série SB

Dimensional:

Redução

CÓDIGO	G	G1	L	C	SW
SBRB1418	G.1/4"	G.1/8"	10	3	7/16"
SBRB3814	G.3/8"	G.1/4"	12	4	11/16"
SBRB1238	G.1/2"	G.3/8"	13	4	13/16"
SBRB1214	G.1/2"	G.1/4"	13	4	13/16"
SBRB3412	G.3/4"	G.1/2"	13	4	1"
SBRB1034	G.1"	G.3/4"			



Espigão

CÓDIGO	G	D	A	L	SW
SBEM1814	G.1/8"	1/4"	19	30	3/8"
SBEM1414	G.1/4"	1/4"	19	30	1/2"
SBEM1451	G.1/4"	5/16"	19	30	1/2"
SBEM1438	G.1/4"	3/8"	19	30	11/16"
SBEM1412	G.1/4"	1/2"	21	33	11/16"
SBEM3838	G.3/8"	3/8"	21	33	11/16"
SBEM3812	G.3/8"	1/2"	22	36	13/16"
SBEM1212	G.1/2"	1/2"	22	36	13/16"

