

Controle de Fluxo em Linha (Mondial)

Características:

TIPO: Destina-se a regular a vazão de ar e consequentemente a velocidade de cilindros pneumáticos. É de regulação unidirecional dando passagem livre para entrada de ar no cilindro e regulando a saída.

PRESSÃO MÁXIMA: 10,5 kgf/cm² (150 psig).

PRESSÃO DE TRABALHO: 6 kgf/cm² (85 psig).

TEMPERATURA: -10°C a + 80°C.

FLUÍDO: Ar filtrado

MATERIAL: Tecnopolimero, Latão e BUNA-N

MONTAGEM: Fixação lateral ou pelas conexões instantâneas.

SISTEMA: Regulagem manual(recartilha).

SIMBOLOGIA:  Unidirecional




Codificação:

VKCF

TUBO		
0 4	4mm	
0 6	6mm	
0 8	8mm	
1 0	10mm	
1 2	12mm	

Dimensional:

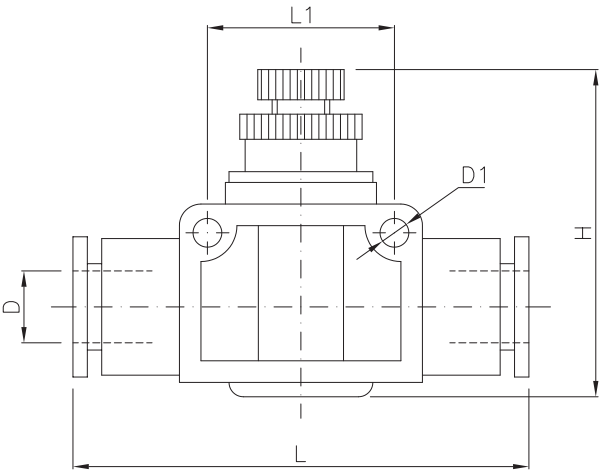

øD	øD1	H	L	L1
4	3,2	27	39	14
6	4,2	37,5	48	20
8	4,2	40	52	22
10	4,2	45,5	63	26
12	4,5	50	74	32