

Silenciador Charuto

Características:

TIPO: Silenciador de escape de ar comprimido modelo cartucho alta vazão.

PRESSÃO MÁXIMA: 10,5 kgf/cm² (150 psig).

TEMPERATURA: -10°C a + 80°C.

FLUÍDO: Ar comprimido

MATERIAL: Alumínio e Tecido de Nylon

MONTAGEM: Em linha em qualquer posição.

SIMBOLOGIA:



Codificação:

VPSLA




BITOLA

1	8	G 1/8"
1	4	G 1/4"
3	8	G 3/8"
1	2	G 1/2"
3	4	G 3/4"
1	0	G 1"

Obs.: Adicionar ao Painel do código **GR** para opção G 3/4" Alta Vazão

Dimensional:

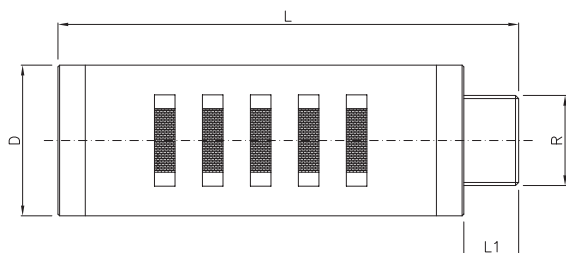

R	øD	L	L1	
G 1/8"	22,5	60	10	
G 1/4"	22,5	60	10	
G 3/8"	22	60	10	
G 1/2"	32	103	16	
G 3/4"	32	103	16	
G 3/4"	44,5	135	16	GR
G 1"	44,5	103	16	