


Silenciador Controle de Fluxo Mondial

Características:

TIPO:	Silenciador de escape com controlador de fluxo de saída de ar integrado.
PRESSÃO MÁXIMA:	10,5 kgf/cm ² (150 psig).
TEMPERATURA:	-10°C a +80°C
FLUÍDO:	Ar comprimido
MATERIAL:	Latão perfil e sinterizado.
MONTAGEM:	Pela rosca em qualquer posição.
SIMBOLOGIA:	




Codificação:

VPSLC


BITOLA

1	8	G 1/8"
1	4	G 1/4"
3	8	G 3/8"
1	2	G 1/2"

Dimensional:

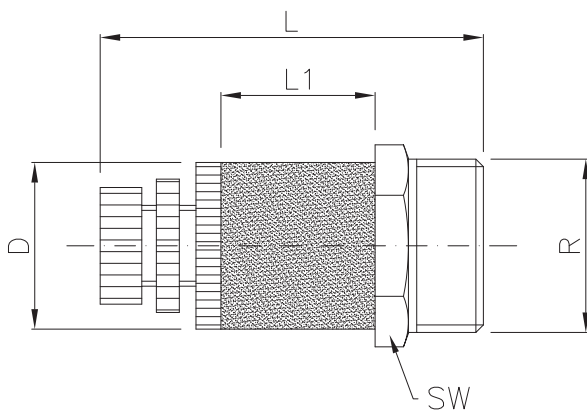

R	øD	L	L1	SW
G 1/8"	12	34,5	11	12
G 1/4"	13,5	37,8	10	14
G 3/8"	16,5	45	14	17
G 1/2"	20	46	19	21