

Comando Alavanca - Joystick

Válvula bloco alavanca permite um comando em quatro diferentes posições.

Casa posição possui a função 3/2 NF.

Podendo ser aplicada em mobil ou industrial.

PRESSÃO TRAB.: 0,5 a 12,0 kgf/cm²

TEMPERATURA: -10°C a +80°C

FLUÍDO: Ar filtrado com ou sem lubrificação

VAZÃO: 100 l/min


MATERIAL: Alumínio, Latão e Buna-N

TIPO CONSTRUTIVO: Poppet (unidirecional)

CONEXÕES: 1/8" BSPP (G) na base e M5 na válvula

MONTAGEM: Por parafusos nos cantos da base.
Em qualquer posição.

SIMBOLOGIA:

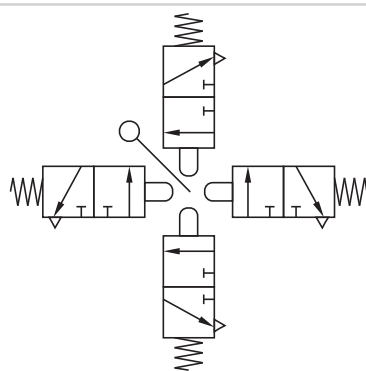

CODIFICAÇÃO

HH6096

KIT REPARO

4 x VPKR05112

DIMENSIONAL

