

## Tubos Poliuretano

### Características:

**TIPO:** Os tubos em poliuretano espiralados são a melhor opção para aplicações que requeiram alta flexibilidade e retratilidade. Excelente para espaços reduzidos.

**PRESSÃO DE TRABALHO:** 10 kgf/cm<sup>2</sup>

**TEMPERATURA:** -20°C à +60°C

**FLUÍDO:** Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não.


**MATERIAL:** Poliuretano + anti UV - somente na cor Azul

**AMBIENTES:** Evitar ambientes com névoa de óleos e luz solar incidente.



### Codificação:

**PUE**

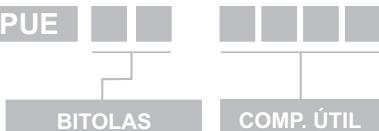



**BITOLAS**

**COMP. ÚTIL**

<b>0 4</b>	Ø4mm	2100
<b>0 6</b>	Ø6mm	2500
<b>0 8</b>	Ø8mm	3850
<b>1 0</b>	Ø10mm	5000
<b>1 2</b>	Ø12mm	7500
<b>1 4</b>	Ø14mm	15000
<b>1 6</b>	Ø16mm	

OBS: outros comprimentos úteis sob consulta

### Dimensional:

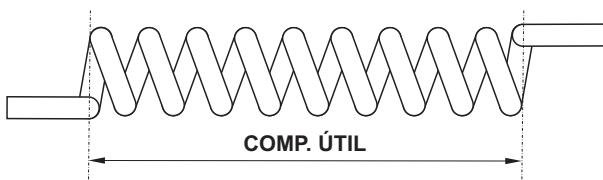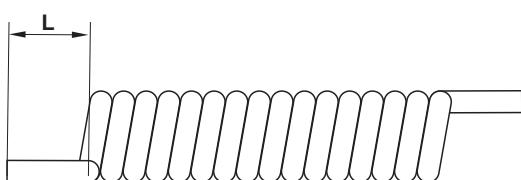

ØD	ØD1	E	L
4	2,5	0,75	150
6	4,0	1,00	150
8	5,5	1,25	150
10	7,0	1,50	150
12	8,0	2,00	200
14	11,0	1,50	200
16	11,0	2,50	200